


TEST WYTRZYMAŁOŚCIOWY / RESISTANCE TEST

BLOCZEK DO LIN NIKLOWANY PODWÓJNY Z KRĘTLIKIEM NICKEL PLATED DOUBLE PULLEY WITH SWIVEL EYE

DOSTAWCA / SUPPLIER

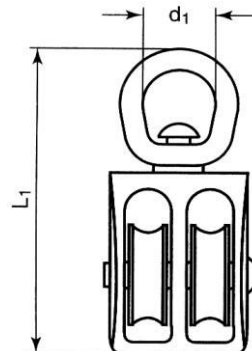

TEST KONTROLNY NR

TEST CONTROL NO.

26/GM/2015

ROZMIAR/SIZE	d ₁ [mm]	L ₁ [mm]	Do liny (max) wire(max) [mm]			Masa/szt Weight/pc [kg]	Obciąż. znamion. Working load [kg]	Obciąż. zrywające Breaking load [kg]
1/2"	10	49	4			0.0416	20	60
3/4"	10	49	5			0.0468	30	90
1"	10	60	6			0.0808	40	120
1-1/4"	20	88	8			0.1752	50	150
1-1/2"	20	88	8			0.1806	90	270
2"	20	105	8			0.3130	120	360

MATERIAŁ / MATERIAL

ZnAl4

POKRYCIE / COVERING

nikiel / nickel

tolerancja wymiarów +/- 5%
dimensions tolerance +/- 5%

**NINIEJSZY DOKUMENT JEST PRZEZNACZONY
WYŁĄCZNIE DO CELÓW INFORMACYJNYCH**

DATA / DATE

5.01.2015