

Karta Techniczna


1. Nazwa dostawcy:

Adres dostawcy:

2. Nazwa wyrobu: **Szklę zwykłą INOX316**

3. Opis i przeznaczenie: Szklę stalowe nierdzewne, kwasoodporne, podłużne, ze sworzniem wkręcany z uchem i kołnierzem, służące jako elementy łączące w zakończeniach lin, łańcuchów, oraz do innych zastosowań ogólnych. Do stosowania w zakresie parametrów technicznych podanych w punkcie 5.

4. Szklę zwykłe INOX316 nie mogą być użyte w zastosowaniach posiadających inne - uregulowane prawem czy normami wymagania bezpieczeństwa, np. do podnoszenia ładunków. Nie przeciążać ponad wartość WLL (kG) podaną w kolumnie 13.

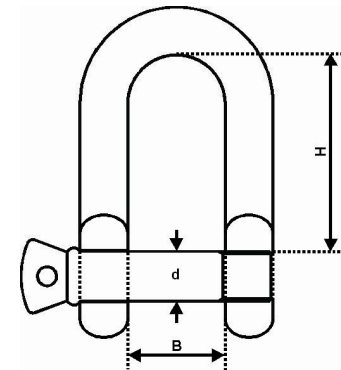

5. Parametry techniczne wyrobu:

| LP. | Rozmiar [mm] | Wymiary nominalne [mm] | | | | | | | | | Masa [kg/szt] | WLL Obciążenie robocze [kG] | BF Siła niszcząca [min. kG] | Materiał | Powłoki |
|-----|--------------|------------------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|---------|
| | | d [mm] | B [mm] | H [mm] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 5 | 4,8 | 10,5 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,020 | 375 | 1500 | AISI316 | --- |
| 2 | 6 | 5,8 | 12,5 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,023 | 475 | 1900 | | |
| 3 | 8 | 7,8 | 16 | 33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,059 | 900 | 3600 | | |
| 4 | 10 | 9,8 | 20 | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,114 | 1225 | 4900 | | |
| 5 | 12 | 11,9 | 24 | 49 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,200 | 2100 | 8400 | | |
| 6 | 14 | 13,6 | 29 | 55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,313 | 2250 | 9000 | | |

6. Informacje dodatkowe:

- Współczynnik bezpieczeństwa - 4
- BF =4,0 x WLL
- Cechowanie: symbol producenta – GMG; kod rozmiaru (rozmiary mniejsze niż 6 - tylko kod rozmiaru)
- Informacje dodatkowe – etykieta: nazwa wyrobu; rozmiar; ilość szt.; numer dostawy; dane producenta i adres strony internetowej.