

Karta Techniczna


1. Nazwa dostawcy:

Adres dostawcy:

2. Nazwa wyrobu: **Ogniwo skręcane INOX316**

3. Opis i przeznaczenie: Ogniwa stalowe nierdzewne kwasoodporne z nakrętką, przeznaczone do wykorzystania jako osprzęt do łączenia łańcuchów, oraz innych zastosowań ogólnych. Do stosowania w zakresie parametrów technicznych podanych w punkcie 5.

4. Ogniwa skręcane INOX316 nie mogą być użyte w zastosowaniach posiadających inne - uregulowane prawem czy normami wymagania bezpieczeństwa, np. do podnoszenia ładunków. Nie przeciążać ponad wartość WLL (kG) podaną w kolumnie 13.

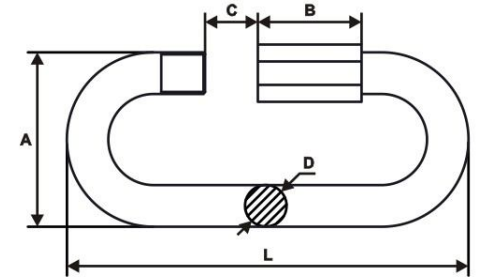

5. Parametry techniczne wyrobu:

LP.	Rozmiar [mm]	Wymiary nominalne [mm]										Masa [kg/szt]	WLL Obciążenie robocze [kG]	BF Siła niszcząca [min. kG]	Materiał	Powłoki
		A [mm]	B [mm]	C min [mm]	D [mm]	L [mm]	---	---	---	---	---					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	4	20	14	5,5	4	43,5	---	---	---	---	0,013	90	360	AISI316	---	
2	5	23,5	16,5	6	5	49	---	---	---	---	0,017	145	580			
3	6	27,5	19,5	7	6	58	---	---	---	---	0,031	185	740			
4	8	34,5	24	9,5	8	74,5	---	---	---	---	0,074	370	1480			

6. Informacje dodatkowe:

- Współczynnik bezpieczeństwa - 4
- BF = 4,0 x WLL
- Cechowanie: symbol producenta – GMG ; SS316; kod rozmiaru (rozmiary mniejsze niż 5 - tylko kod rozmiaru)
- Informacje dodatkowe – etykieta: nazwa wyrobu; rozmiar; ilość szt.; numer dostawy; dane producenta i adres strony internetowej.